



Magnetschlösser

Magnet-Einsteckschloss 116 1/2

für Innen- und Abschlusstüren, rechts und links verwendbar,
116 1/2 für Falztüren und Stumpftüren*

Bei diesem Schloss ist die Falle bei geöffneter Tür bündig mit der Schlossstulp. Im geschlossenen Zustand der Tür springt die Falle durch einen Magneten ins Rahmenteil. Somit kann die Falle nicht an das Rahmenprofil anschlagen und es ergibt sich ein geräuschgedämmter und leichtgängiger Schließvorgang.

- 72 mm Entfernung, 8 mm Vierkantnuss (WC = 78 mm)
- leicht zu reinigen, da keine vorstehende Falle
- mit Rosettenlöchern
- geräuscharme Schließung
- flächenbündige, hochwertige Optik
- verschleißarm, da die Falle nicht mehr an das Rahmenprofil schlägt
- wartungsfrei, da das Schmieren der Fallenschräge entfällt



Standardausführung
Stulp Nirosta matt gebürstet, Kunststofffalle mit Magnet, Riegel glanzvernickelt, geschlossener verzinkter Kasten, 8 mm Nuss

Die mit * gekennzeichneten Varianten sind nicht Bestandteil der DIN 18251-1.



116 1/2 PZW
für Profilzylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 2-tourig.



116 1/2 BB
Buntbart mit 1 Schlüssel Facon 104, ohne Wechsel, Riegel 2-tourig.



116 1/2 WC
Badezellen-Ausführung, mit 8 mm Olivennuss, 10,5 mm Riegelausschluss 1-tourig.



116 1/2 F (Stulp 20 mm)
als Fallenschloss (ohne Riegel), mit 8 mm Nuss.



Rahmenteile

- Durch einen Magnetschlitten in der Fallenhinterfütterung erfolgt eine automatische Regulierung gegen ein „Absacken“ des Türblatts
- Das Spezialschließblech mit Magneten im Fallenbereich ist bei geschlossener Tür nicht sichtbar
- Das Rahmenteil ist durch eine einfache 180°-Drehung der Fallenhinterfütterung horizontal einstellbar, somit kann der Anpressdruck um 1 mm reguliert werden
- Hinterfütterungen aus hochwertigem Kunststoff
- Hochwertige Optik
- reduzierter Montageaufwand durch Wegfall eines Lappenschließbleches



Technische Daten

Art.-Nr.	Stulp	Maße
116 1/2	rund	235 x 20 mm
116 1/2	rund	235 x 18 mm

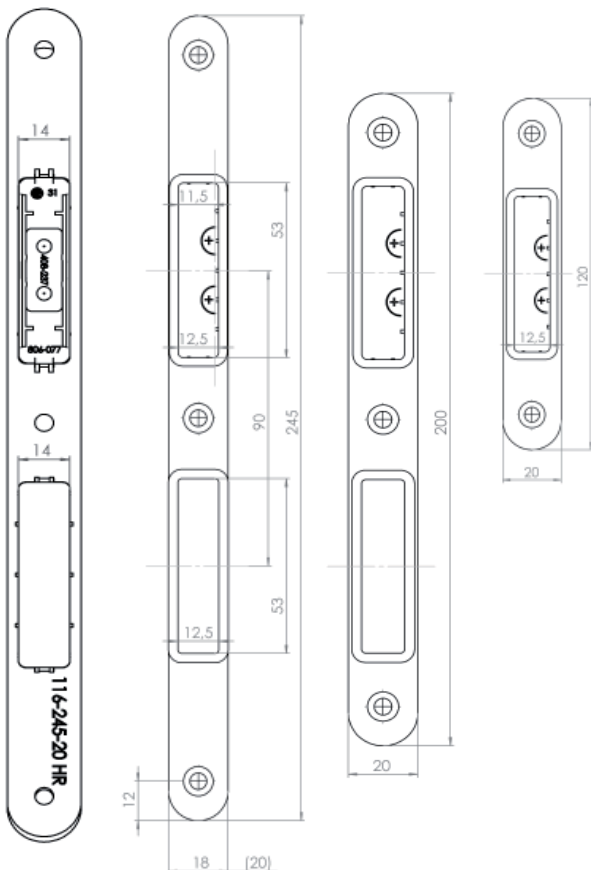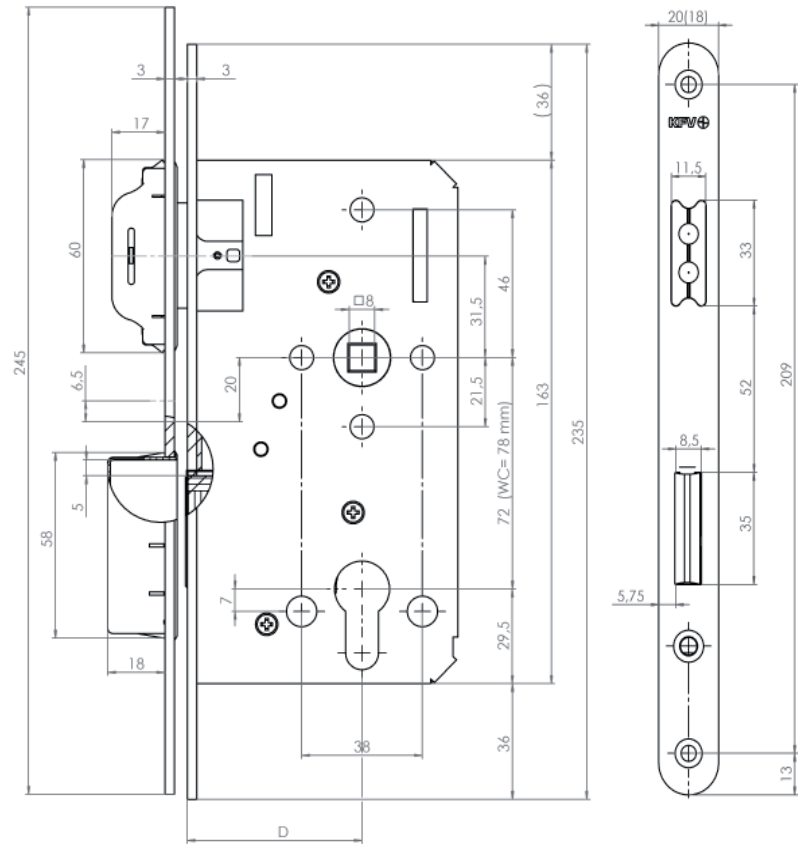

Art.-Nr.	Maße	Ausführung
116-245-20HR/41	245 x 20 mm	alle Flachschießbleche mit Fallen- und Riegelhinterfütterung, abgerundet, Nirosta matt gebürstet
116-245-18HR/41	245 x 18 mm	
116-200-20HR/41	200 x 20 mm	
116-120-20HR/41	120 x 20 mm	Fallenhinterfütterung lose, mit Magnet einzeln, in signalgrau
2514-116/SG		